パチスロット機用クレジット不正操作感知器

ゴト センサー

ちゅうすけ

繋介

モニターランプ
により確実動作

繋介の繋は捕らえるの意

SANDLEC

概要

パチスロット機のセレクター部のメダル投入センサーを誤動作させてクレジットを不正にカウントアップさせる「クレマン君」「メダマン君」などのゴト行為を感知します。

特徴

確実動作 .....
- セレクター部のメダル投入センサーの信号を非接続のクランプ型センサーで監視し、不正行為の信号パターンを検知することにより発報します
- メダルが投入される度にモニターランプが点滅して動作状態を確認できます

簡単設置 .....
- センサー部はメダル投入センサーの信号線１本をクランプ型センサーに通すだけ
- 警報コード(付属)は標準品の他に特定の呼出ランプやホールコンピュータなどの設備に合わせたものも対応可能。(注文時指定)
- 警報出力端子はアースと信号の区別がない接点出力相当のため接続が簡単
- 小型なので機器内部のわずかな隙間に設置可能

増設接続 ..... ２つの警報出力端子によりブリッジ接続ができ、警報コードを追加することで容易に増設接続が可能

ローコスト .....過剰機能を排除し、実質性能を追求

＊クランプ型センサーは信号電線に発生する電磁気を検出します、ノイズによる誤作動を防止するためアースの接続が必要です。

増設接続の使用例

電波センサー「ちゅうべい」にクレジットゴトセンサー「ちゅうすけ」を増設接続した状態(この例では「ちゅうべい」側のブリッジ接続機能を使用しています)

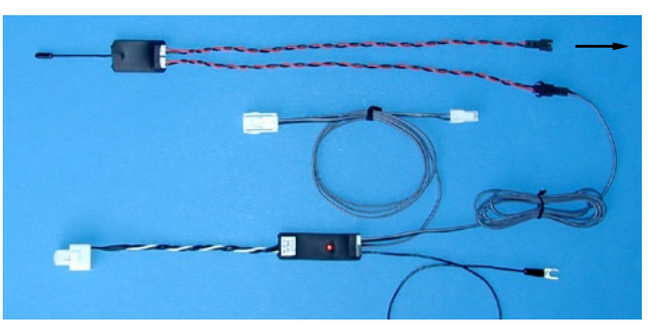

導入方法

③センサーの取付け

セレクター部のメダル投入センサーの信号線にクランプ型センサーを装着します。クランプ型センサーの爪を起こすとクランプ部が開いて信号線を装着することができます。

①機種切替

ラベルの下の機種切替スイッチを次のように切替えます。

パチスロット機種	切替位置
大都技研製 (吉宗)	「吉」(左)
平和 / オリンピア (アントニオ猪木　など)	「猪」(中)
上記以外	「標」(右)

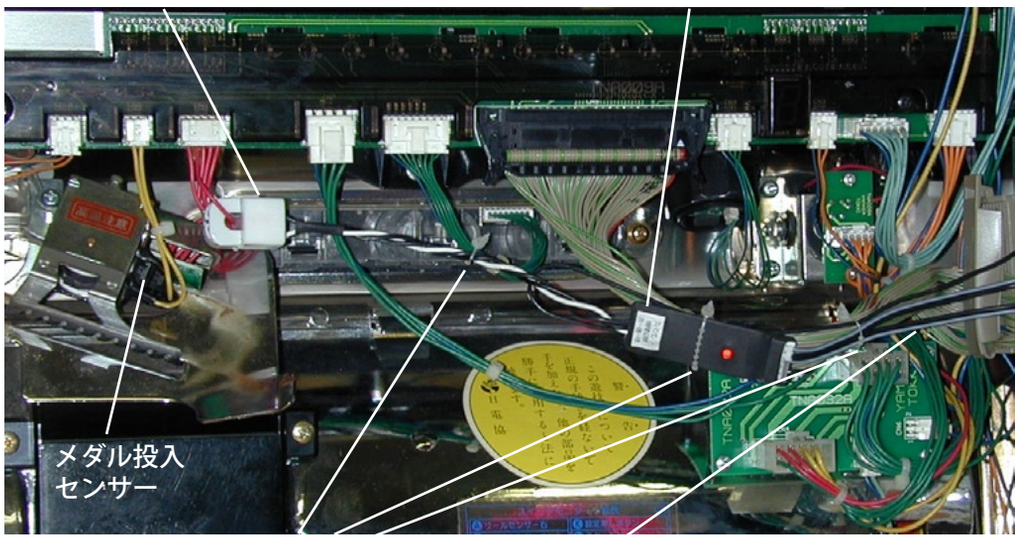

④結束バンド (付属) で留めます

メダル通過センサーの信号線に負担が掛からないようにクランプ型センサーのコード部分を留めます。本体部を留めます。接続した端子の配線を留めます。

②端子の接続

警報コードを呼出ランプまたはホールコンピュータからのコードと接続します。電源端子を専用電源アダプターに、または盤間送り電源コードに接続します。アース端子を島のアースに接続します。

オプション

盤間送り電源コード　　型名：　センサコードＢＣ１

送り側コネクタと電源側コネクタを次々とつないで盤間を送っていきます。

専用電源アダプター　　型名：　センサデンゲン５Ｖ

島あたり 1 台必要。100V のコンセントに差込んで使用するスイッチングレギュレータ式 AC アダプター。

定格

出力：　DC5V/2.3A
コード長：　1.7m
大きさ (本体突起部除く)：
55 x 50 x 27 mm
重さ：　120g

警報出力テスター　　型名：　チュウスケテスター

メダル投入センサーの擬似不正信号をクランプ型センサーに送って、不正表示のテストをします。

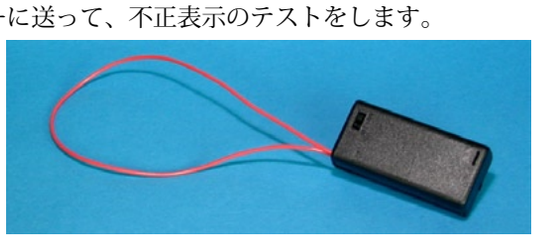

仕様

製品	クレジット不正操作感知器
型名	チュウスケ
検出部	クランプ型カレントトランスフォト出力 (無極性)
出力	
警報出力端子	JST S2B-EH　　２個
検出部コード長さ	120mm
電源端子コード長さ	1.1m
電源電圧	DC 5V
電源電流平均 / 最大	2 / 9(検知時) mA
寸法 (本体部)	57 x 19 x 10 mm
寸法 (検出部)	26 x 18 x 19 mm
重さ	37g
付属品	警報コード (オス)　１本 (1.2m 長 JST SMR-02V-B 付) 結束バンド　　５本 取扱説明書　　(注文毎)

＊警報コードは設備に合わせた特別仕様の対応ができます

株式会社サンドレック
〒 376-0011 群馬県桐生市相生町 5-669-11
TEL 0277-52-2111　FAX 0277-52-2112
E-mail　info@sandlec.co.jp
ホームページ　http://www.sandlec.co.jp

2005/09/05 版